

9030 / 9030 IP65

소문자 잉크젯 프린터 ■ ■ ■



기술적 특성 ■ ■ ■

9000 시리즈 프린터는 모든 생산 환경에 쉽게 적용시키기 위한 성능과 유연성 사이에서 최상의 균형을 제공하고 있습니다.

이 시리즈의 최첨단 설계는 오퍼레이터의 관여가 거의 없이 높은 품질의 마킹을 제공해 드립니다.

연속적인 잉크젯 기술은 식품, 음료, 제약, 화장품 및 전자 산업등에서 사용되는 제조 유통기간, 로고, 알파벳 문자 및 1D&2D 바코드를 쉽게 인쇄할 수 있습니다.

고객의 편의성 ■ ■ ■

단순성 - 쉽고 간단한 사용자 인터페이스의 인간공학적 설계는 소모품에 신속히 접근하여 직접 교체할 수 있으며, 컴팩트한 디자인과 몰딩된 스텐드 사양으로 생산라인에 쉽게 적용됩니다.

성능 - 8라인까지 인쇄 가능하며 고속의 다중 라인 인쇄는 5.5 m/s까지 인쇄할 수 있으며, 이더넷 연결을 선택할 수 있습니다.

품질 - 자동 잉크 압력 조절(분사 속도 제어)기능으로 고품질의 마킹을 제공합니다.

가동시간 - 독특한 헤드 청소 시스템은 가동시 고장이 없고, 생산중단 없이 소모품을 쉽게 교환할 수 있다는 점입니다.

다재 다능성 - 대부분의 생산라인에 효율적으로 통합시켜주는 광범위한 선택사양: 1 혹은 2분사노즐, 2종류의 인쇄 해상도 (71 및 115 dpi) 및 IP65 케비넷.



markem·image

the team to trust ■ ■ ■

인쇄 특징 ■ ■ ■

- 1 혹은 2분사노즐 인쇄 헤드
- G헤드(인쇄 해상도: 71 dpi), 혹은 M헤드(인쇄 해상도: 115 dpi)
- 8라인까지 인쇄
- 인쇄속도: 5.5 m/s까지
- 폰트 높이: 5-48 도트
- 문자 높이: 1.2-20 mm
- 1D 혹은 2D 바코드(Datamatrix)
- 광범위한 문자 선택폭(라틴어, 아랍어, 크릴어, 그리스어, 일본어, 중국어, 히브리어, 한국어..)

선택사양 ■ ■ ■

- IP65 (플랜트 에어 필요)
- 이더넷 연결
- 인쇄헤드 압력화 키트
- 90° bent 혹은 측면 bent 공급선

동작 ■ ■ ■




- 메시지 라이브러리(880개 메시지까지)
- 오퍼레이터/기계간 인터페이스(31개국 언어 선택)
- 대형, WYSIWYG, 백라이트, 파랑색 스크린
- 네비게이션 및 자가 진단에 통합된 도움말 메뉴
- 오퍼레이터/기계 인터페이스에서 직접 로고 생성
- PCMCIA, Compact Flash 카드 리더
- IC60 잉크 회로
- 분사 속도 제어에 의한 인쇄 품질 보증.
- 인쇄 속도와 인쇄헤드/대상 간격에 따라 폰트를 자동으로 선택
- 잉크 종류를 선택: 속건성, 알코올/water 베이스
- 2개의 소모품 카트리지, 각각 0.8리터
- 액세서리(포토셀, 엔코더, 알람)의 빠른 연결/분리
- RS232/422 연결, 병렬 인터페이스, 원거리 작동을 가능하게 하는 많은 I/O

기타 특징 ■ ■ ■

- 무게: 19.5 kg
- 3미터 길이의 유연한 공급선
- 스테인리스 스틸재 캐비닛
- 먼지/습도 보호 비율: IP54
- 플랜트 에어 불필요
- 동작 온도: 사용될 잉크에 따라 0 °C - 40 °C
- 습도: 10-90 %, 비 콘덴싱
- 전기 전원: 자동 주파수변조로 100-120 V 혹은 200-240 V사용가능, 주파수 50/60 Hz, 소비전력 60 VA

액세서리 ■ ■ ■

- 프린터 스텐드 (스테인리스 스틸 혹은 알루미늄)
- 인쇄헤드 스텐드(스테인리스 스틸)
- 다른 인쇄헤드 브라킷
- 스테인리스 스틸재 인쇄헤드 커버
- 포토셀
- 엔코더
- 경광등(24 V)

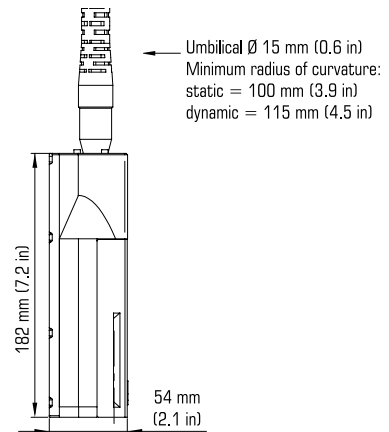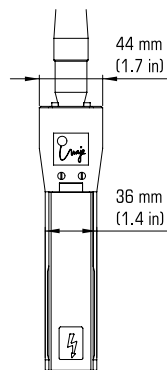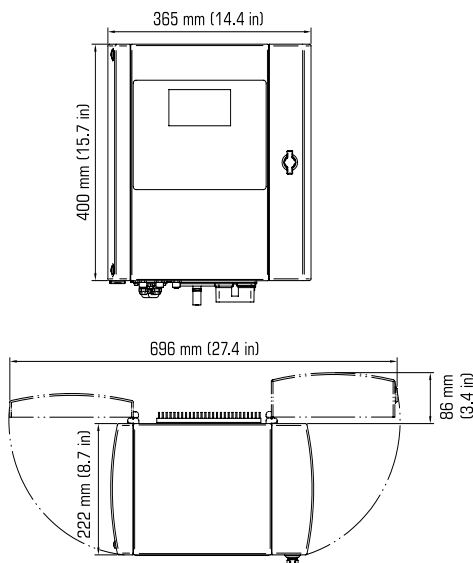

더 상세한 사항은 www.markem-imaje.com을 방문하여 주시면 상세히 안내 드립니다.



마켄이미지는 사전 통보 없이 제품의 설계 및 기술적 특성을 변경할 권리가 있습니다