

9040 / 9040 s / 9040 IP65

소문자 잉크젯 프린터 ■ ■ ■



기술적 특성 ■ ■ ■

9000 시리즈 프린터는 모든 생산 환경에 쉽게 적용시키기 위한 성능과 유연성 사이에서 최상의 균형을 추구하고 있습니다.

이 시리즈의 최첨단 설계는 오퍼레이터의 관여가 거의 없이 높은 품질의 마킹을 제공해 드립니다.

연속적인 잉크젯 기술은 best before 날짜, 로고, 알파벳 문자 및 1D&2D 바코드를 인쇄 할 수 있습니다. 또한 다양한 잉크를 선택함으로써 모든 산업에서의 다양한 적용성을 인정받고 있습니다.

고객의 편의성 ■ ■ ■

단순성 - 직관형 사용자 인터페이스의 인간공학적 설계는 소모품의 교체가 신속하고 작업자가 직접 교체할 수 있는 편리함 입니다. 사용자에게 친근한 형태인 바닥 부착형 케비닛은 설치를 쉽고 빠르게 합니다.

성능 - 고객의 많은 요구에 부합하기 위해 설계되었습니다: 다양한 잉크 선택폭, 기본장착 이더넷 연결, 고속도용 버전 및 IP65 케비닛으로 어떠한 조건 및 환경에서도 고객을 만족시킬 수 있습니다.

품질 - 자동 잉크 압력 조절(분사 속도 제어)기능으로 최상의 인쇄 품질을 보증합니다.

가동시간 - 독특한 헤드 청소 시스템은 가동시 고장이 없고, 생산중단 없이 소모품을 쉽게 교환할 수 있다는 점 입니다.

다재 다능성 - 다양한 잉크를 선택 함으로서 대부분의 생산라인에 효율적으로 적용시켜주는 광범위한 선택사양: 1 혹은 2분사, 하나 혹은 2개의 헤드 시스템, 3종류의 인쇄 해상도(71 및 115, 178 dpi) 및 IP65 케비닛.



markem·image


the team to trust ■ ■ ■

인쇄 특징

- 1 혹은 2개의 분사(bi-jet) 인쇄헤드
- 하나 혹은 2개의 인쇄헤드 시스템
- G헤드(인쇄 해상도: 71 dpi)
M헤드(인쇄 해상도: 115 dpi)
P헤드(인쇄 해상도: 178 dpi)
- 텍스트 8라인까지 인쇄
- 인쇄속도: 5.5 m/s까지
- 폰트 크기: 5도트에서 2개의 24도트까지
- 문자 높이: 0.7-18.2 mm
- 1D 혹은 2D 바코드(Datamatrix)
- 광범위한 문자 선택폭(라틴어, 아랍어, 키릴어, 그리스어, 일본어, 중국어, 히브리어, 한국어..)


컨피규레이션

	9040	9040 IP65	9040 S
1.1 G	•	•	
1.2 G	•	•	
1.1M	•	•	
1.2 M	•	•	
1.2 MS			•
1.1 P	•		
2.1 G	•	•	
2.2 G	•	•	
2.1 M	•	•	
2.2 M	•	•	

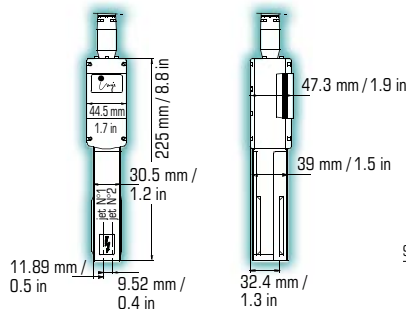

동작

- 메시지 라이브러리(2000개 메시지까지)
- 사용자 인터페이스(29개국 언어 선택)
- 대형 WYSIWYG 백라이트 디스플레이
- 사용자 인터페이스에서 직접 로고 생성
- PCMCIA, Compact Flash/SD 카드
- USB 포트
- 최적의 인쇄 품질을 위한 분사 속도 제어
- 인쇄 속도와 인쇄헤드/대상 간격에 따라 폰트를 자동으로 선택
- 다양한 잉크 종류 선택: 속건성 및 알코올 베이스
- 2개의 소모품 탱크(각각 1리터)
- 액세서리(포토셀, 엔코더, 알람)에 빠른 연결을 위한 인터페이스 판넬
- RS232/422* 연결, 병렬 인터페이스*, 원거리 작동을 가능하게 하는 I/O 슬롯
- 이더넷 연결

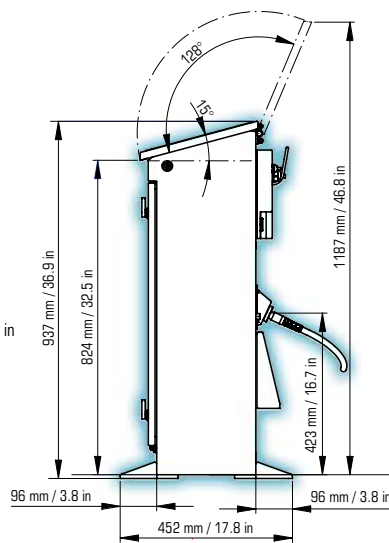

기타 특징


- 무게: 40 kg
- 3미터 길이의 유연 공급선
- 스테인리스 스틸재 케비닛
- 먼지/습도 보호 등급: IP54
- 플랜트 에어 불필요
- 동작 온도: 0 °C - 50 °C
- 습도: 10-90 %, 비 콘텐츠
- 전기 전원: 자동 주파수변조로 100-120 V 혹은 200-240 V사용가능, 주파수 50/60 Hz, 소비전력 200 VA

액세서리

- 프린터 스탠드 (스테인리스 스틸재 혹은 알루미늄)
- 다양한 인쇄헤드 브라켓
- 스테인리스 스틸재 인쇄헤드 커버
- 포토셀
- 엔코더
- 알람 비콘(24 V)

선택사양

- IP65 (플랜트 에어 필요)
- 고속 (S 버전)
- 인쇄헤드 압력화 키트
- 5 또는 8 미터 유연 공급선
- 90° bent 공급선
- 90° bent 인쇄헤드

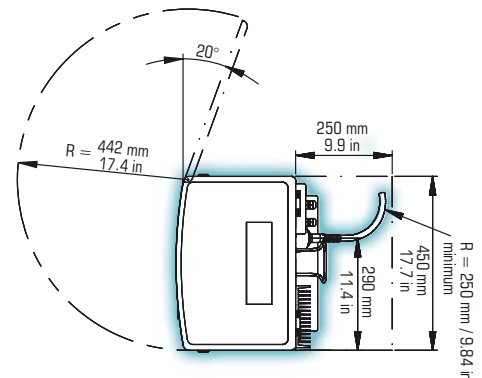

더 상세한 사항은 www.markem-imaje.com을 방문하여 주시면 상세히 안내 드립니다.



마크이미지는 사전 통보 없이 제품의 설계 및 기술적 특성을 변경할 권리가 있습니다

마크이미지주식회사

서울시 금천구 디지털로 130 (가산동)

Tel: +82 2 866 5737

Fax: +82 2 863 5737

Email: saleskr@markem-imaje.com